**Rapport annuel 2025**

VILLE DE LACANAU

# Prix & Qualité

## service de l'assainissement collectif

## DU SERVICE PUBLIC



Rapport relatif au prix et à la qualité du service public d'assainissement collectif pour l'exercice 2025 présenté conformément à l'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales.

**Exercice 2025**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260922-DL21092026-04-DE
Date de réception préfecture : 22/09/2026

# Sommaire


- **CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ..... 3**
  - ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE ..... 3
  - ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE ..... 3
  - CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE ..... 3
  - PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU SERVICE ..... 3
  - NOMBRE D'ABONNEMENTS ..... 4
  - VOLUMES FACTURES ..... 4
  - CARACTERISTIQUES DU RESEAU DE COLLECTE ..... 4
  - OUVRAGES D'EPURATION DES EAUX USEES ..... 5
  - GLOSSAIRE ..... 6
- **TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ..... 7**
  - FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR ..... 7
  - PRIX DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ..... 7
  - LE PRIX DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF Y COMPRIS REDEVANCE MODERNISATION ..... 8
  - RECETTES D'EXPLOITATION ..... 9
- **INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ..... 10**
  - CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU RESEAU ..... 10
  - CONFORMITE DE LA COLLECTE ..... 11
  - CONFORMITE DES EQUIPEMENTS D'EPURATION ..... 11
  - CONFORMITE DE LA PERFORMANCE DES OUVRAGES D'EPURATION ..... 12
  - CONFORMITE DE L'EVACUATION DES BOUES ..... 12
  - RENOUVELLEMENT DES RESEAUX ..... 12
- **FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ..... 13**
  - TRAVAUX ENGAGES AU COURS DE L'EXERCICE ..... 13
  - ETAT DE LA DETTE ..... 13
  - AMORTISSEMENT ..... 13
- **PRIX GLOBAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT ..... 14**
  - PRIX GLOBAL : LACANAU ..... 14



Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260922-DL21092026-04-DE
Date de réception préfecture : 22/09/2026

# Caractérisation technique du service public de l'assainissement collectif

## ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE

La commune organise intégralement le service d'assainissement.

## ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE

Cet indicateur est basé sur la population permanente et saisonnière de la commune desservie par le réseau d'assainissement collectif. Il est établi à partir de la population issue des enquêtes INSEE et mise à jour chaque année par la mairie. Toutefois, cet indicateur ne tient pas compte de la population accueillie l'été sur la commune.
Ainsi, la population desservie a été estimée à **6 198 habitants** sur la base du dernier recensement (2025).

## CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE

Le service est exploité en affermage.

**Par délibération du 30 mars 2017**, la ville a confié la gestion du service de l'assainissement collectif à la société SUEZ Eau France à compter du 1er mai 2017 pour une durée de 11 ans et 8 mois.

## PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU SERVICE

Les prestations confiées à la société SUEZ Eau France sont les suivantes :

| | |
|---|---|
| **Gestion du service** | Application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien des installations |
| **Gestion des abonnés** | Accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client |
| **Entretien** | des clôtures, des installations électriques, des matériels tournants ou hydrauliques, des ouvrages métalliques, serrurerie, menuiserie, des portails, des toitures, couvertures, zingueries, désobstruction des branchements, désobstruction des collecteurs, entretien et réparation des branchements, entretien et réparation des canalisations, maintien de l'étanchéité naturelle ou artificielle, peinture sauf nécessité d'échafaudage, programme préventif d'hydrocurage (20% par an), inspections caméra des réseaux (4150 ml/an), réparation des éclats de béton, réparation des fissures et d'étanchéité, |
| **Renouvellement** | Des regards, cadres et tampons et mise à niveaux, des clôtures, des collecteurs < 12ml, des installations électriques et de télésurveillance, des matériels tournants ou hydrauliques, des ouvrages métalliques, serrurerie, menuiserie et vitrerie, des portails, des clôtures, |
| **Prestations particulières** | Contrôle des branchements sur la partie privée, prospection pour branchements nouveaux, recherche des fuites ou arrivée d'eaux parasites, mise en place d'un dispositif de diagnostic permanent, mise en place d'une station de mesure SIRENE, mis en place d'un dispositif de traitement de l'H2S |

La commune prend en charge :

| | |
|---|---|
| **Entretien** | Des espaces verts |
| **Renouvellement** | De la voirie, des collecteurs > 12 ml, des plantations, des toitures, couvertures et zingueries, du génie civil |
| **Prestations particulières** | Déplacement du réseau, mise en conformité avec la réglementation existante / future, prospection pour branchements nouveaux |

L'avenant 1 est entré en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'à la fin du contrat, et apporte plusieurs ajustements : précision des prix d'inspection caméra, mise à jour de la répartition des travaux entre la collectivité et SUEZ, actualisation de l'inventaire avec l'ajout de postes de relèvement, modification du plan de renouvellement,

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260922-DLI220920-04-DE
Date de réception préfecture : 22/09/2026

ajustement de la fréquence de suivi des bétons de la station, fixation de la valeur de référence des indices au 1er mars 2017, ainsi que révision du tarif du m³ consommé à 0,6031 € HT. Il intègre également de nouvelles annexes tarifaires et techniques.

## NOMBRE D'ABONNEMENTS

| Abonnements | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'abonnements | 6 300 | 6 395 | 6 438 | 6 459 | 6 613 | +2,4% |

## VOLUMES FACTURES

| Volumes facturés [m³] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des volumes facturés | 800 716 | 813 282 | 839 751 | 768 948 | 812 079 | +5,6% |

## CARACTERISTIQUES DU RESEAU DE COLLECTE

- *Linéaire de canalisations de collecte des eaux usées*

| Linéaire [km] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réseau séparatif | 122,6 | 123,5 | 130,9 | 130,9 | 131,3 | +0,3% |

Dont gravitaire : 84,2 km et refoulement 47,0 km.
Evolution liée à des régularisations de plans.

- *Curage préventif du réseau gravitaire*

| Linéaire du réseau [km] | Contractuel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,2 | 16,8 | 14,25 | 12,0 | 0,0 | 0,25 | 1,54 |

SUEZ a pour obligation contractuelle un curage préventif de 1/5 du linéaire de réseau gravitaire par an.

- *Inspection télévisée du réseau gravitaire*

| Linéaire du réseau [km] | Contractuel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,2 | 4,21 | 5,98 | 4,68 | 0,781 | 0,094 | 0,322 |

- *Postes de refoulement des eaux usées*

SUEZ exploite 66 postes de refoulement. Le tableau ci-dessous récapitule les consommations électriques en kWh.

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260922-DL21092026-04-DE
Date de réception préfecture : 22/09/2026

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poste de refoulement | 339 675 | 291 136 | 407 903 | 384 706 | 328 241 |
| Station épuration | 1 241 219 | 1 400 917 | 1 029 753 | 1 006 500 | 1 011 345 |
| TOTAL | 1 580 894 | 1 692 053 | 1 437 656 | 1 391 206 | 1 339 586 |

La consommation d'énergie poste par poste est disponible dans le rapport annuel du délégataire.

## OUVRAGES D'EPURATION DES EAUX USEES

Le service gère un ouvrage d'épuration.

- *STEP des Pellegrins*

La station d'épuration a été restructurée pour une extension de la capacité nominale de la filière de traitement à 51 600 EH avec intégration d'une unité de traitement de matières de vidange et de produits de curage. Sa mise en service a eu lieu en juillet 2011.

**Traitement des effluents**

Type de station : Traitement biologique par boues activées - aération par diffuseurs de fines bulles
Milieu récepteur : bassins filtrants

**Capacités nominales d'épuration**

| Paramètre | EH | Débit | DBO5 |
|---|---|---|---|
| **Capacité hiver** | 12 900 | 1800 m³/j | 774 kg/j |
| **Capacité été** | 51 600 | 7200 m³/j | 3096 kg/j |

**Prescriptions de rejet**

Arrêté préfectoral SEN2023/11/20-157 du 24 novembre 2023 (abroge l'arrêté préfectoral SEN2017/04/05-54 du 28 avril 2017).

| Paramètre : | Nbre de prélèvement | Concentration (mg/l) | Et Ou | Rendement (%) | Et Ou | Val rédhibitoire (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DBO5** | **22** | **25** | **ou** | **80** | **ou** | **50** |
| **DCO** | **44** | **125** | **ou** | **75** | **ou** | **250** |
| **MES** | **44** | **35** | **ou** | **90** | **ou** | **85** |
| **NGL (*)** | **15** | **15** | **ou** | **70** | **ou** | **-** |


* en moyenne annuelle

**Charges annuelles moyennes reçues par l'ouvrage en 2025**

| Paramètre | DBO5 | DCO | MES | NGL | Débit |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux moyen de substances polluantes en entrée | 930 kg/j | 1 340 kg/j | 711 kg/j | 172 kg/j | 2 563 m³/j |
| Flux moyen de substances polluantes en sortie | 14,0 kg/j | 100 kg/j | 21,1 kg/j | 11,9 kg/j | 2 862 m³/j |
| Rendement de la station d'épuration | 97 % | 93 % | 97 % | 93 % | Sans objet |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260922-DL21092026-04-DE
Date de réception préfecture : 22/09/2026

**Evolution des volumes reçus à la station d'épuration**

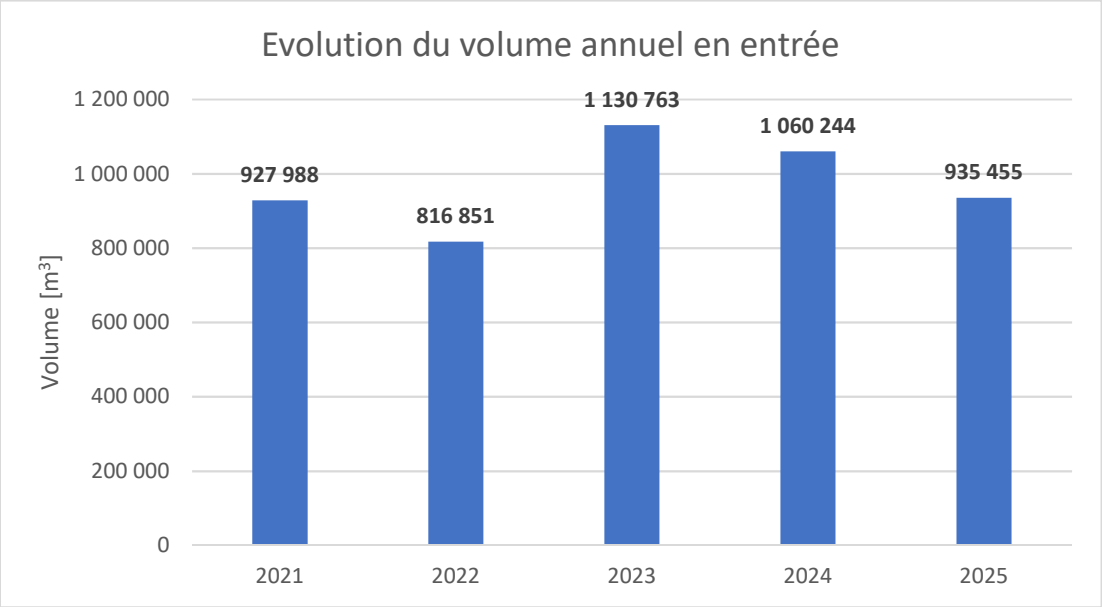


**Quantité de boues issues de cet ouvrage [tMS]**

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonnage de boues produites en tonnes de matière sèche | 181 | 130 | 163 | 177 | 164 | -7,3 % |

Les boues sont envoyées au centre de compostage de Saint Laurent Médoc (FERTI MEDOC).

## GLOSSAIRE

Equivalent habitant : rejet de 60 grammes de DBO5 par jour.

DBO5 : Demande biologique en oxygène pendant 5 jours.
DCO : Demande chimique en oxygène.
MES : Matières en suspension.
NKj : Azote Kjeldhal.
NGL : Azote global.
Pt : Phosphore total.
tMS : tonne de matière sèche

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260922-DL21092026-04-DE
Date de réception préfecture : 22/09/2026

# Tarification et recettes du service public de l'assainissement collectif

## FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR

Part collectivité

L'assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité.
La délibération qui a fixé les tarifs en vigueur est la suivante :

| Date de la délibération | Objet |
|---|---|
| 02/07/2025 | Part fixe : de 31,34 €/an à 31,97 €/an<br><br>Part variable : de 0,3387 €/m³ à 0,3455 €/m³ |

Part SUEZ

Les tarifs concernant la part de la société SUEZ évoluent selon deux principes :

- **par indexation annuelle** aux tarifs de 2017, prévue dans le contrat, avec application d'un coefficient calculé à partir de plusieurs indices liés à l'évolution des coûts des matériaux et du travail.
- **par avenant**, suite à l'élargissement du périmètre affermé et l'intégration de nouveaux équipements, un nouveau tarif est calculé pour tenir compte des coûts de renouvellement et d'exploitation.

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part fixe € HT/an | 55,89 | 57,33 | 57,91 | 60,15 | 64,21 | 69,50 | 67,94 | 67,22 |
| Part proportionnelle € HT/an | 0,6001 | 0,6155 | 0,6217 | 0,6458 | 0,6894 | 0,7621 | 0,745 | 0,7371 |

Agence de l'Eau : Redevance de modernisation des réseaux de collecte

La redevance de modernisation des réseaux de collecte a été mise en place suite à la loi sur l'eau à partir du 1er janvier 2008. Elle est reversée à l'Agence de l'Eau. Son montant, en € par m³, est fixé chaque année par l'Agence de l'Eau. Depuis le 1er janvier 2025, une nouvelle redevance remplace la redevance de modernisation des réseaux de collecte. Elle se nomme "Performance Assainissement".

| | 1er jan 2021 | 1er jan 2022 | 1er jan 2023 | 1er jan 2024 | 1er jan 2025 | 1er jan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redevance de modernisation des réseaux de collecte | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | - | - |
| Redevance performance assainissement | - | - | - | - | 0,105 | 0,08 |

## PRIX DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le prix du service comprend :
- Une partie fixe ou abonnement
- Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable

Les abonnements sont payables d'avance semestriellement.
Les volumes sont relevés annuellement.
Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée.

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260922-DL21092026-04-DE
Date de réception préfecture : 22/09/2026

## LE PRIX DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF y compris Redevance modernisation

- *Evolution du tarif de l'assainissement collectif*

| | Désignation | 1er jan 2023 | 1er jan 2024 | 1er jan 2025 | 1er jan 2026 | Var 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Part de l'exploitant** | | | | | | |
| Part Fixe [€ HT/an] | Abonnement ordinaire * | 64,21 | 69,50 | 67,94 | 67,22 | -1,1 % |
| Part proportionnelle [€ HT/m³] | le m³ | 0,6894 | 0,7621 | 0,745 | 0,7371 | -1,1 % |
| **Part de la collectivité** | | | | | | |
| Part Fixe [€ HT/an] | Abonnement ordinaire * | 30,43 | 30,43 | 31,34 | 31,97 | +2,0 % |
| Part proportionnelle [€ HT/m³] | le m³ | 0,2846 | 0,2846 | 0,3387 | 0,3455 | +2,0 % |
| **Redevances et taxes** | | | | | | |
| | Redevance pour la modernisation des réseaux de collecte [€/m³] | 0,25 | 0,25 | - | - | - |
| | Redevance performance assainissement [€/m³] | - | - | 0,105 | 0,08 | -23,8 % |
| | TVA | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | |

* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m³

- *Composantes de la facture d'un usager de 120 m³*

| | 1er jan 2023 | 1er jan 2024 | 1er jan 2025 | 1er jan 2026 | Var 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploitant | 146,94 | 160,95 | 157,34 | 155,67 | -1,1 % |
| Collectivité | 64,58 | 64,58 | 71,98 | 73,43 | +2,0 % |
| Redevance pour la modernisation des réseaux de collecte | 30,00 | 30,00 | - | - | - |
| Redevance performance assainissement | - | - | 12,60 | 9,60 | -23,8 % |
| TVA | 24,15 | 25,55 | 24,19 | 23,87 | |
| **Total [€ TTC]** | **265,67** | **281,09** | **266,12** | **262,57** | **-1,3 %** |

| Var EXPLOITANT + COLLECTIVITE (HT) |
|---|
| -0,1 % |

***Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ :*** ***2,19 €/m³ TTC***

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260922-DL21092026-04-DE
Date de réception préfecture : 22/09/2026

## RECETTES D'EXPLOITATION

- *Recettes de la collectivité*

| | 2023 | 2024 | 2025 | Var 24/25 |
|---|---|---|---|---|
| Recettes liées à la facturation des abonnés | 666 813,44 € | 784 406,36 € | 877 062,77 | +11,8 % |

- *Recettes de l'exploitant*

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Var 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Recettes liées à la facturation des abonnés | 1 144 378,00 € | 1 207 310,00 € | 1 214 964,00 € | 1 277 243,00 € | +5,1 % |
| Travaux attribués à titre exclusif | 75 233,00 € | 44 614,00 € | 34 233,00 € | 20 458,00 € | -40,2 % |
| Autres produits accessoires | 17 306,00 € | 32 851,00 € | 21 551,00 € | 71 533,00 € | +231,9 % |
| **Total des recettes** | **1 236 917,00 €** | **1 284 775,00 €** | **1 270 748,00 €** | **1 369 234,00 €** | +7,8 % |

**Les produits pour la facturation et le recouvrement pour le compte de tiers** sont constitués de la redevance performance assainissement.

**Les travaux attribués à titre exclusif** correspondent aux travaux de branchements pour le compte des particuliers.

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260922-DL21092026-04-DE
Date de réception préfecture : 22/09/2026

# Indicateurs de performance du service de l'assainissement collectif

## CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU RESEAU

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau a été défini par l'arrêté du 2 mai 2007. Il permet d'évaluer le niveau de connaissance des réseaux d'assainissement et la politique de gestion patrimoniale mise en œuvre.

**Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau**

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260922-DL21092026-04-DE
Date de réception préfecture : 22/09/2026

| | nombre de points | Valeur 2025 | points potentiels |
|---|---|---|---|
| **PARTIE A : PLAN DES RESEAUX**<br>(15 points) | | | |
| Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau | oui : 10 points<br>non : 0 point | Oui | 10 |
| Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) | oui : 5 points<br>non : 0 point | Oui | 5 |
| **PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX**<br>(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) | | | |
| Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques | 0 à 15 points sous conditions | Oui | 15 |
| Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux | | Oui | |
| Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres | | 100% | |
| Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose | 0 à 15 points sous conditions | 100% | 15 |
| **PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX**<br>(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) | | | |
| Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie | 0 à 15 points sous conditions | 54% | 10 |
| Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) | oui : 10 points<br>non : 0 point | Oui | 10 |
| Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) | oui : 10 points<br>non : 0 point | Oui | 10 |
| Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux | oui : 10 points<br>non : 0 point | Oui | 10 |
| Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau | oui : 10 points<br>non : 0 point | Oui | 10 |
| Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent | oui : 10 points<br>non : 0 point | Oui | 10 |
| Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans) | oui : 10 points<br>non : 0 point | Oui | 10 |
| **TOTAL** | **120** | - | **115** |

Cette valeur est en augmentation par rapport à l'exercice précédent, qui s'élevait à 105 points.

## CONFORMITE DE LA COLLECTE

Le système de collecte ne comporte pas de point de déversement. En 2025, aucun débordement d'effluents dans les locaux des usagers n'a été recensé.

## CONFORMITE DES EQUIPEMENTS D'EPURATION

Au regard des données transmises par le délégataire, l'indicateur P254.3 relatif à la conformité des performances des équipements d'épuration est de 100 % en 2025. Cette donnée reste

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260922-DL21092026-04-DE
Date de réception préfecture : 22/09/2026

toutefois à distinguer du jugement de conformité rendu par l'administration en charge du contrôle.

## CONFORMITE DE LA PERFORMANCE DES OUVRAGES D'EPURATION

**par rapport à la réglementation générale - arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié**

Au vu des bilans réalisés en 2025, les rejets mesurés sur la station sont conformes aux prescriptions applicables. Le taux de conformité de la station est de 100 %.

**Pour 2025, les indicateurs disponibles font état d'un système conforme en collecte, traitement et performance. Les performances du système de traitement restent satisfaisantes, malgré une sensibilité hydraulique hors saison estivale.**

Les résultats sont disponibles sur le site http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ et sont ensuite mis en ligne directement sur le site de l'observatoire des services publics d'eau et d'assainissement http://www.services.eaufrance.fr .

## CONFORMITE DE L'EVACUATION DES BOUES

Une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur. Les refus de dégrillage et les boues de curage ne sont pas pris en compte.

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0,00 % |

## RENOUVELLEMENT DES RESEAUX

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linéaire de canalisations renouvelées au cours de l'exercice [km] | 0,17 | 2.15 | | 7.5 | | 0,0 | 0,850 |
| Taux moyen de renouvellement de réseau sur 5 ans [%] | 0,21 | - | 0,59% | - | 1,50% | 1,47% | 1,40% |

Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées.

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260922-DL21092026-04-DE
Date de réception préfecture : 22/09/2026

# Financement des investissements du service de l'assainissement collectif

## TRAVAUX ENGAGES AU COURS DE L'EXERCICE

| Objet des travaux | Montant des travaux HT |
|---|---|
| Travaux en 2025 | 813 811,95 € |
| Travaux engagés mais non finis | 26 460,00 € |
| **Montant total engagé en 2025** | **840 271,95 €** |

## ETAT DE LA DETTE

L'état de la dette au 31 décembre 2025 fait apparaître les valeurs suivantes :

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **Encours de la dette au 31 décembre** | 3 254 806,06€ | 3 049 387,99€ | 2 809 801,62 € | 2 569 916,16 € |
| **Remboursements au cours de l'exercice** | 279 317,27 € | 332 164,24 € | 349 824,03 € | 340 794,38 € |
| dont en intérêts | 76 436,84 € | 126 746,17 € | 239 586,37 € | 239 885,46 € |
| dont en capital | 202 880,42 € | 205 418,07 € | 110 237,66 € | 100 908,92 € |

## AMORTISSEMENT

| Objet | Amortissement en 2025 |
|---|---|
| Frais d'études, recherche et développement | 1 211,40 € |
| Autres matériels, outillage technique | 598 802,26 € |
| Autres immobilisations corporelles | 441,00 € |
| Subventions | - 167 445,17 € |
| **Montant TOTAL** | **433 009,49 €** |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260922-DL21092026-04-DE
Date de réception préfecture : 22/09/2026

# ■ Prix global de l'eau et de l'assainissement

La fiche ci-après présente le prix global de l'eau et de l'assainissement, toutes taxes et redevances comprises pour une consommation de référence de 120 m³.

■ PRIX GLOBAL : LACANAU

| | |
|---|---|
| Eau potable | Collectivité : LACANAU,<br>affermage du 01/05/2017 avec la société SUEZ,<br>Tarif domestique : de la commune |
| Assainissement collectif | Collectivité : LACANAU,<br>affermage du 01/05/2017 avec la société SUEZ,<br>Tarif domestique : de la commune |

Prix global eau potable + assainissement collectif pour un abonné consommant 120 m³

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260922-DL21092026-04-DE
Date de réception préfecture : 22/09/2026

| | 1er jan 2023 | 1er jan 2024 | 1er jan 2025 | 1er jan 2026 | Evolution 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Part de l'exploitant** | | | | | |
| de l'eau potable | 73,60 € | 78,56 € | 77,55 € | 77,30 € | -0,3% |
| de l'assainissement collectif | 146,94 € | 160,95 € | 157,34 € | 155,67 € | -1,1% |
| **Part de la collectivité** | | | | | |
| pour l'eau potable | 70,37 € | 70,37 € | 73,89 € | 75,36 € | +2,0% |
| pour l'assainissement collectif | 64,58 € | 64,58 € | 71,98 € | 73,43 € | +2,0% |
| **Agence de l'eau** | | | | | |
| Redevance de pollution domestique | 39,60 € | 39,60 € | - | - | - |
| Redevance de modernisation des réseaux de collecte | 30,00 € | 30,00 € | - | - | - |
| Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau | 3,60 € | 4,80 € | 8,40 € | 7,80 € | -7,1% |
| AE 25 – Consommation AEP | - | - | 38,40 € | 38,40 € | 0,0% |
| AE 25 – Performance AEP | - | - | 8,40 € | 4,87 € | -42,0% |
| AE 25 – Performance ASS | - | - | 12,60 € | 9,60 € | -23,8% |
| **TVA** | | | | | |
| pour l'eau potable (5,5%) | 10,29 € | 10,63 € | 11,37 € | 11,21 € | |
| pour l'assainissement collectif (10%) | 24,15 € | 25,55 € | 24,19 € | 23,87 € | |
| **Total TTC** | | | | | |
| **pour l'eau potable** | **197,47 €** | **203,96 €** | **218,00 €** | **214,93 €** | **-1,4%** |
| **pour l'assainissement collectif** | **265,67 €** | **281,09 €** | **266,12 €** | **262,57 €** | **-1,3%** |
| **TOTAL TTC GLOBAL** | **463,14 €** | **485,05 €** | **484,12 €** | **477,50 €** | **-1,4 %** |

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20260922-DL21092026-04-DE
Date de réception préfecture : 22/09/2026